Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Sie darf weder ganz noch teilweise kopiert oder dritten Personen zum Zweck anderweitiger Benutzung ohne unsere Genehmigung mitgeteilt werden.

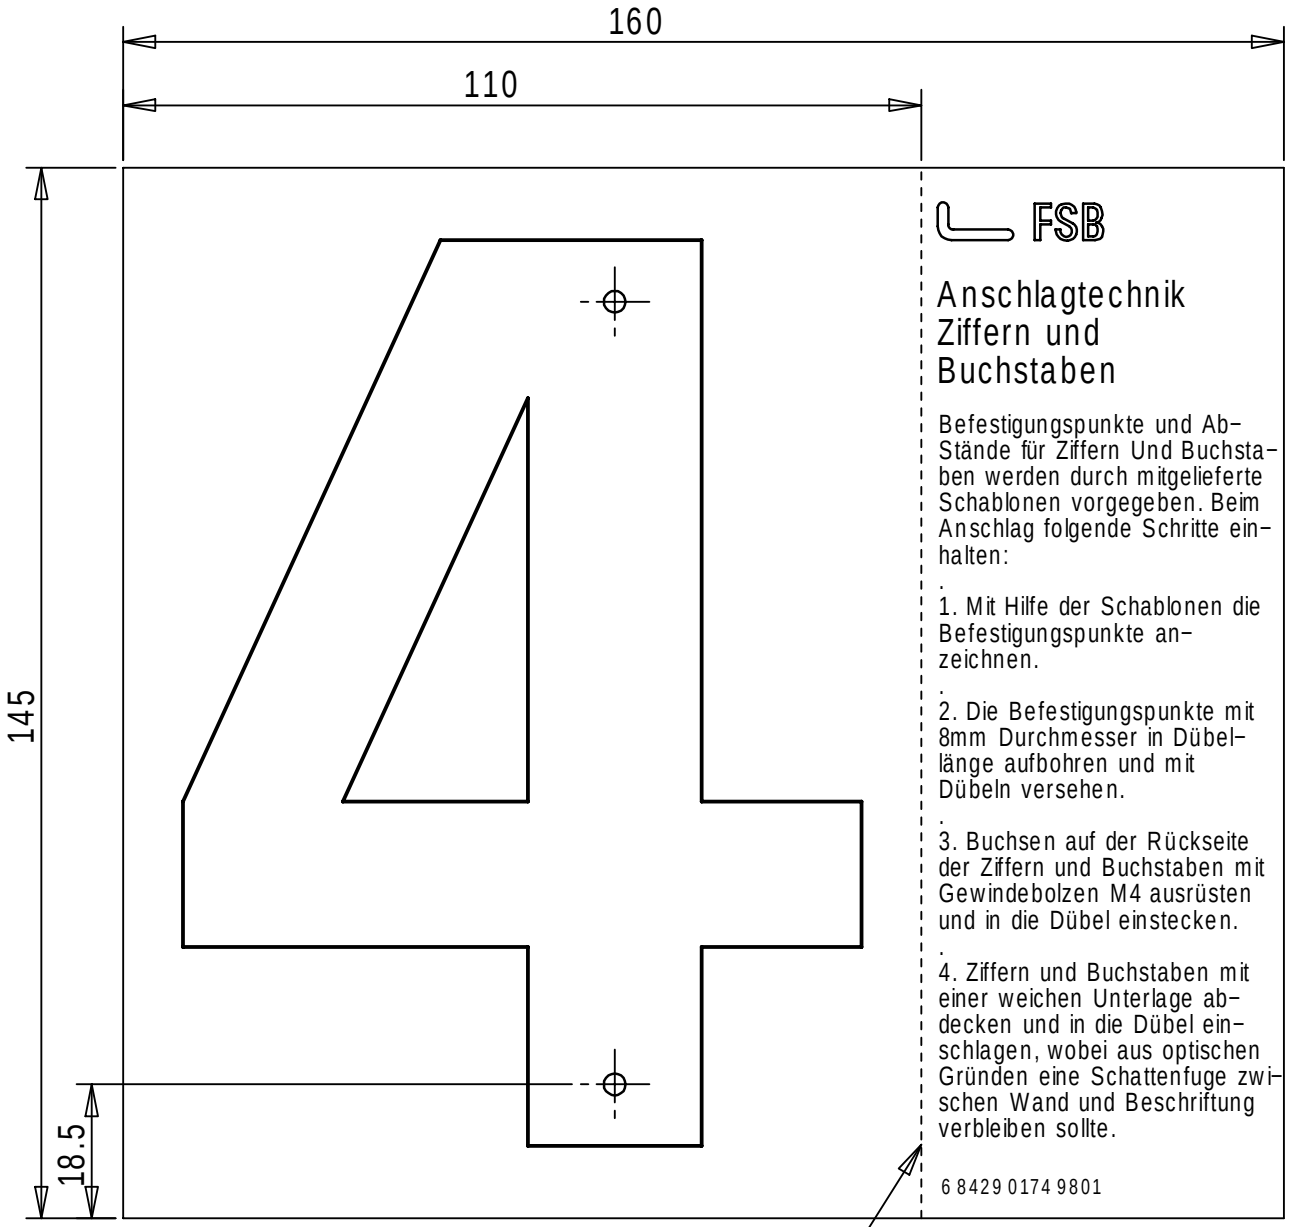

FSB

Anschlagtechnik Ziffern und Buchstaben

Befestigungspunkte und Abstände für Ziffern Und Buchstaben werden durch mitgelieferte Schablonen vorgegeben. Beim Anschlag folgende Schritte einhalten:

1. Mit Hilfe der Schablonen die Befestigungspunkte anzeichnen.
2. Die Befestigungspunkte mit 8mm Durchmesser in Dübellänge aufbohren und mit Dübeln versehen.
3. Buchsen auf der Rückseite der Ziffern und Buchstaben mit Gewindebolzen M4 ausrüsten und in die Dübel einstecken.
4. Ziffern und Buchstaben mit einer weichen Unterlage abdecken und in die Dübel einschlagen, wobei aus optischen Gründen eine Schattenfuge zwischen Wand und Beschriftung verbleiben sollte.

6 8429 0174 9801

Anstanzung von der Rückseite
(soll sich nach Hinten falten lassen.)

	zul Abweichung nach DIN	Oberfläche	Maßstab 1:1 / Dok.-Art: FERTIGUNGSZEICHNUNG
			Werkstoff Karton

	Datum	Name
Bearb.	28/06/2005	Löneke
Gepr.	28/06/2005	Löneke
Status	Released	

Zust.	Änderung	Datum	Name

FSB
Franz Schneider Brakel GmbH + CO

Benennung
Anschlagschablone
Hausnummer "4"

Zeichnung Nr. 6 8429 0174 9801

Blatt 1 / 1 Bl. / Rev.:0

Ers. f. Zeichnung vom 18.02.2002 | Ers. d.